



Produkty stolarki dostępne w zakładzie produkcyjnym:

COMPLEX-BUD Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 42

33-230 Szczucin

woj. Małopolska

tel. +48 14 64 40 240

fax +48 14 64 40 241

oraz u naszych autoryzowanych partnerów:

PARTNER:



www.complexbud.com.pl
stolarka@complexbud.com.pl

Wykonane z Pasją



OKNA | DRZWI | WITRYNY | FASADY | PPOŻ

KATALOG STOLARKI
ALUMINIOWEJ



Jesteśmy Autoryzowanym
Partnerem firmy ALUPROF S.A.

Posiadamy Certyfikat Produkcji
Stolarki Dymoszczelnej i PPOŻ



Przykładowe Realizacje



Firma Complex - Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 42, to:
Generalny Wykonawca Robót Budowlanych, Producent Konstrukcji Stalowych, oraz
Producent Wysokiej Jakości Produktów i Konstrukcji Stolarki Aluminiowej na bazie
systemów aluminiowych firmy ALUPROF S.A.

W zakresie produkcji oferujemy:

- Okna otwierane, uchylne, stałe
- Drzwi otwierane, przesuwne, wahadłowe, harmonijkowe, dymoszczelne, ppoż
- Fasady, ogrody zimowe, świetliki dachowe, dachy szklane
- Ścianki działowe, kabiny prysznicowe, wiatrołapy

Produkowane przez nas produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej
i dowolnych rozmiarach, dopasowane do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Zapraszamy do współpracy m.in.: Architektów, Inwestorów, Generalnych Wykonawców.



Świadczymy obsługę inwestycji z zakresach:

- Projektowanie
- Produkcja
- Montaż


Aby zostać naszym Autoryzowanym Partnerem
zapraszamy do kontaktu: +48 14 64 40 240



PROFIL OKIENNY

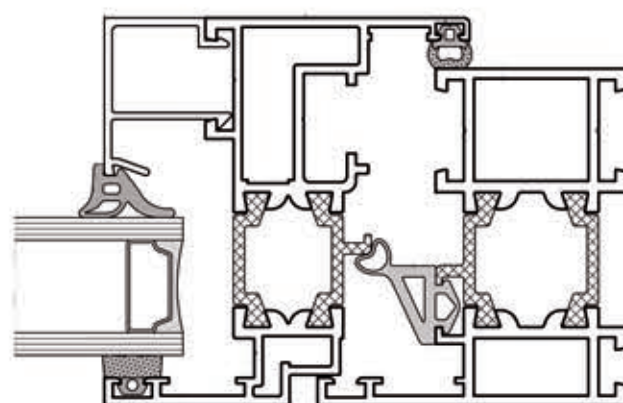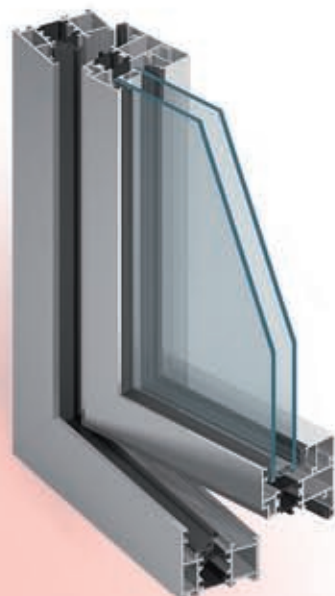

PROFIL DRZWIOWY

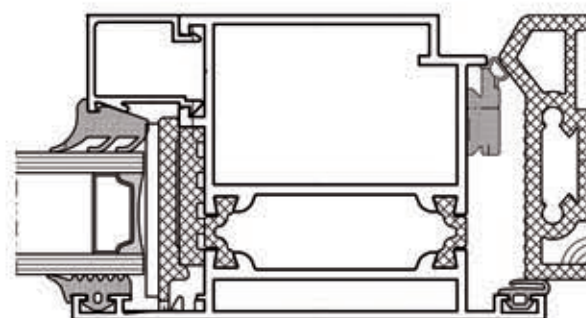

DANE TECHNICZNE

Głębokość ramy (drzwi / okno) - 60 mm / 60 mm
 Głębokość skrzydła (drzwi / okno) - 60 mm / 69 mm
 Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane)
 5 – 44 mm / 14 – 52 mm
 Max wymiary skrzydła:
 Okno - H do 2400 mm, L do 1250 mm
 Drzwi - H do 2400 mm, L do 1200 mm
 Izolacyjność termiczna Uf - od 1,4 W/(m²K)

complex
BUD Sp. z o.o.

MB-60

MB - 60

System jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych. Można w nim wykonywać różne wersje okien: m.in. okna z tzw. ukrytym skrzydłem MB-60US, okna obrotowe MB-60 Pivot oraz okna w wersji Industrial, czyli o wyglądzie tzw. "stalopodobnym", dostępne są także okna i drzwi antywłamaniowe. Na systemie MB-60 bazuje również konstrukcja okna MB-60EF dedykowanego do fasady MB-SR50 EFEKT oraz system ekonomicznych drzwi MB-60E. Większość tych rozwiązań występuje w wersji HI – o podwyższonej izolacyjności termicznej. Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 60 mm (ościeżnica), 69 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 60 mm i 60 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi.

ALUPROF
 ALUMINIUM SYSTEMS

- Antywłamaniowość


- Funkcjonalne i estetyczne konstrukcje




www.complexbud.com.pl

stolarka@complexbud.com.pl

PROFIL OKIENNY

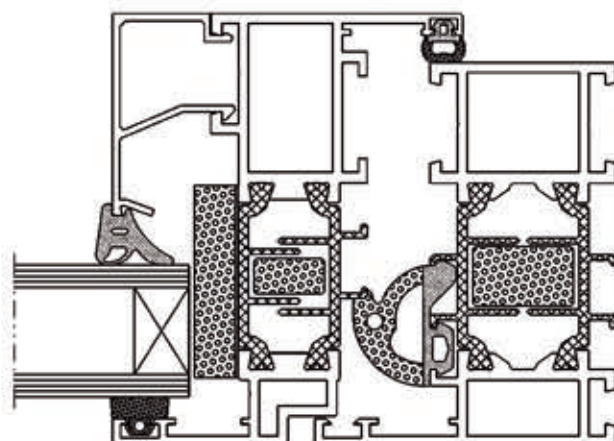

PROFIL DRZWIOWY

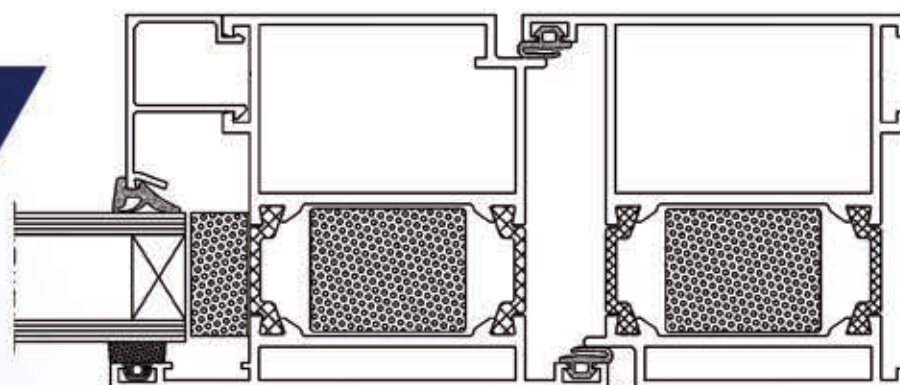

DANE TECHNICZNE

Głębokość ramy (drzwi / okno) - 70 mm / 70 mm
 Głębokość skrzydła (drzwi / okno) - 70 mm / 79 mm
 Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane)
 15 – 51 mm / 23 – 62 mm
 Max wymiary skrzydła:
 Okno - H do 2400 mm, L do 1600 mm
 Drzwi - H do 2400 mm, L do 1300 mm
 Izolacyjność termiczna Uf - od 1,0 W/(m²K)

MB - 70

System aluminiowy o bardzo dobrej izolacji termicznej i akustycznej, służący do wykonywania wymagających elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych o szerokim zakresie grubości wypełnień, gwarantując możliwość stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb. Posiada on wersję o podwyższonej izolacyjności termicznej, uzyskanej dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów izolujących wewnątrz kształowników oraz w przestrzeni podszybowej. W systemie MB-70 można wykonywać okna i drzwi antywłamaniowe do klasy RC4 oraz okna oddymiające. Dostępne są także różne wersje okien: okno z tzw. „ukrytym skrzydłem” MB-70US/ MB-70US HI, MB-70SG oraz wersja do budynków zabytkowych MB-70 Industrial. System ten jest również podstawą konstrukcji fasady „zimno-ciepłej” MB-70CW / MB-70CW HI.





- Szeroka gama zastosowań

- Wysoka izolacyjność termiczna

- Certyfikat ATG wydany przez UBAtc



PROFIL OKIENNY

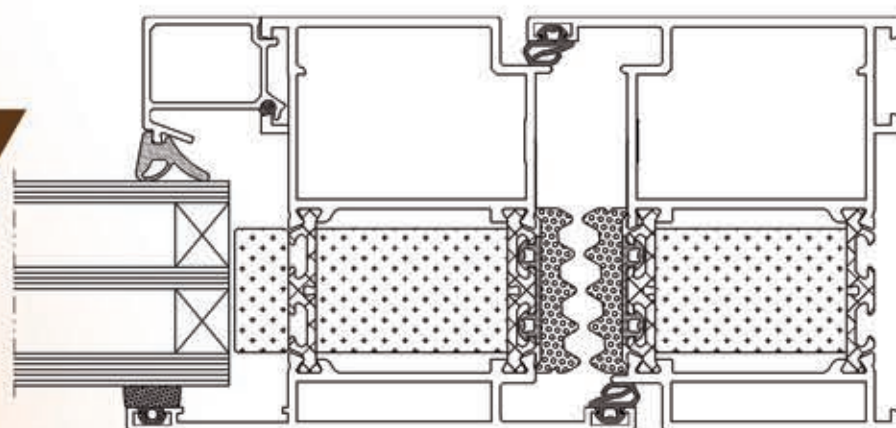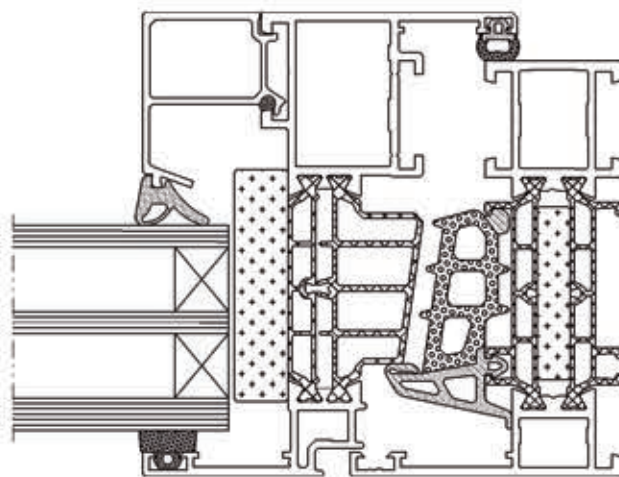

DANE TECHNICZNE

Głębokość ramy (drzwi / okno) - 77 mm / 77 mm
 Głębokość skrzydła (drzwi / okno) - 77 mm / 86 mm
 Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane)
 13.5 – 61.5 mm / 21 – 70.5 mm
 Max wymiary skrzydła:
 Okno - H do 2800 mm, L do 1700 mm
 Drzwi - H do 3000 mm, L do 1400 mm
 Izolacyjność termiczna Uf - od 0,57 W/(m²K)

MB - 86

System okiennie-drzwiowy o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i, AERO,. MB-86 to pierwszy na świecie system aluminiowych okien drzwi, w którym zastosowany został aerożel – materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiającą wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. Dostępna jest także wersja okien z ukrytym skrzydłem MB-86US, a także wersja MB-86 EI do wykonywania okien przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30.




- Nowoczesny wygląd

- Wysoka izolacyjność termiczna

- Dedykowany dla budownictwa energooszczędnego





PROFIL OKIENNY

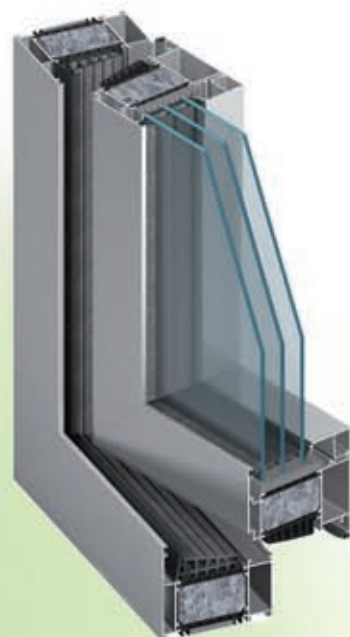

PROFIL DRZWIOWY



complex
BUD Sp. z o.o.

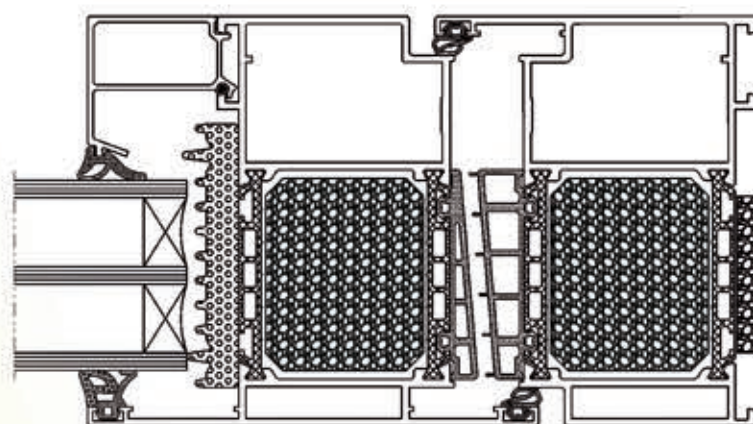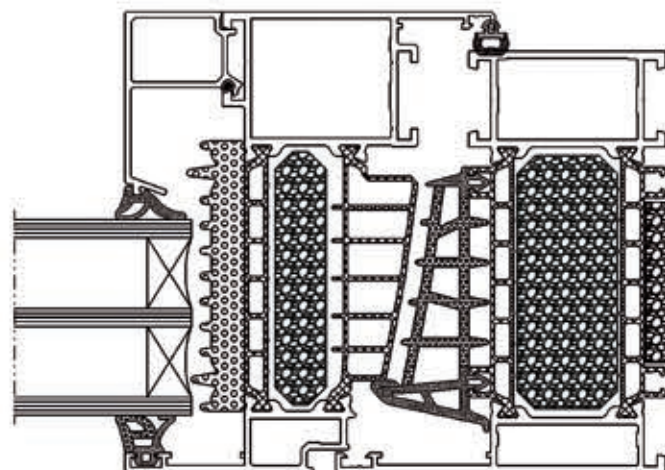

DANE TECHNICZNE

Głębokość ramy (drzwi / okno) - 95 mm / 95 mm
Głębokość skrzydła (drzwi / okno) - 104 mm / 95 mm
Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane)
27 – 72 mm / 34,5 – 81 mm
Max wymiary skrzydła:
Okno - H do 2900 mm, L do 1700 mm
Drzwi - H do 3000 mm, L do 1400 mm
Izolacyjność termiczna U_f - od 0,45 W/(m²K)

MB - 104

System okiennie-drzwiowy z przegrodą termiczną MB-104 dzięki bardzo wysokiej izolacyjności spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym, co potwierdzają certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt. System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np. różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje, poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji. Konstrukcja kształtowników systemu MB-104 Passive posiada dwa warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: SI i AERO. Parametry okien i drzwi wykonanych z elementów systemu MB-104 Passive przekraczają obecne wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm, dlatego też system MB-104 Passive jest systemem dedykowanym do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

- Szerokie zastosowanie

- Dedykowany dla budynków pasywnych


- Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna




MB - SR 50N






MB - SR 50N EFEKT

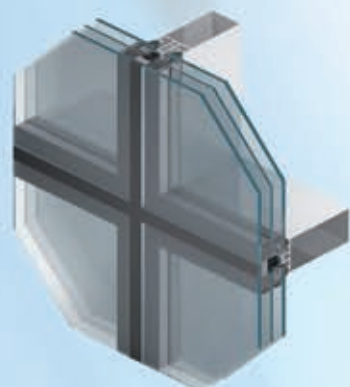

MB - SR 50N HI+

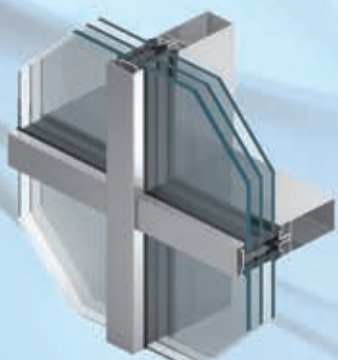

complex
BUD Sp. z o.o.

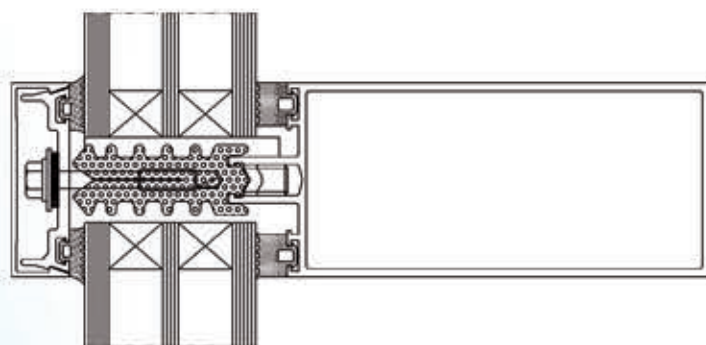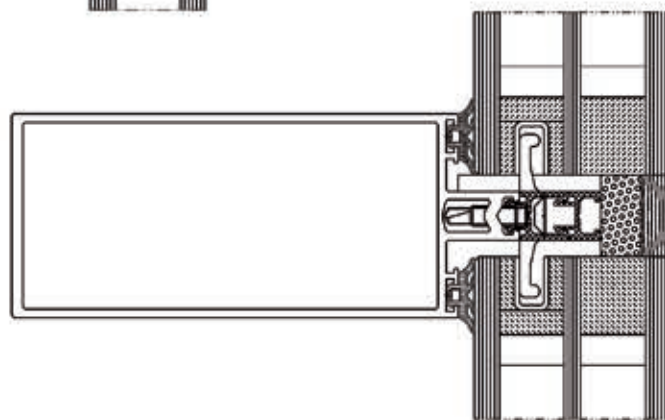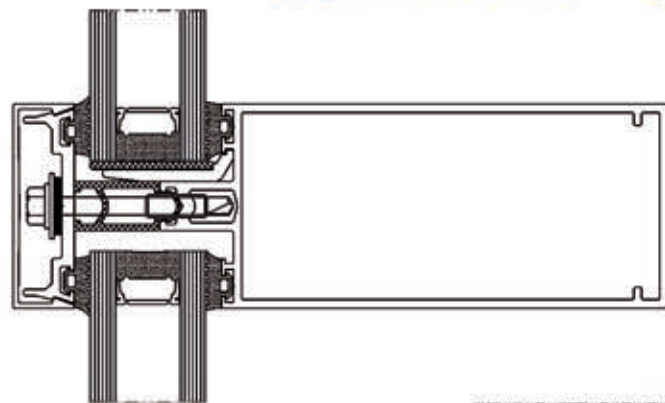

DANE TECHNICZNE

Głębokość słupów - 50 mm / 325 mm
Głębokość rygli - 5 mm / 189,5 mm
Grubość szklenia - 24 mm - 64 mm
Wodoszczelność - RE 1200, EN 12154
Przepuszczalność powietrza - AE 1200, 12152
Sztywność słupów - 26,04 - 4123,45 cm⁴
Sztywność rygli - 0,79 - 629,54 cm⁴
Izolacyjność termiczna Uf - od 0,7 W/(m²K)

MB - SR50N

System słupowo-ryglowy MB-SR50N przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Systemu MB-SR50N to także duży zakres profili słupów (od 65 mm do 325 mm) i rygli (od 5 mm do 189,5 mm) oraz nowoczesne rozwiązania akcesoriów i łączników. Pozwalają one na uzyskanie zwiększonych zakresów przenoszonych obciążeń – wypełnienie modułu stałego fasady może mieć ciężar do 450 kg.

System MB-SR50N daje znaczną swobodę w projektowaniu punktów mocowania fasady, szeroki zakres szklenia umożliwia także stosowanie szkła wielkogabarytowego oraz szyb zespolonych dwukomorowych. System ten jest również podstawą wersji o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-SR50N HI+ i rozwiązań przeciwpożarowych, jest także powiązany z konstrukcjami różnego rodzaju okien: odchylno-wysuwnych, połaciowych i zintegrowanych z fasadą. MB-SR50N EFEKT to fasada, która dzięki zastosowaniu specjalnego systemu mocowania szyb daje od zewnątrz jednolity obraz gładkiej szklanej ściany podzielonej strukturą pionowych i poziomych linii szerokości dwóch centymetrów. Można w niej stosować duże i ciężkie wypełnienia ze szkła jedno- lub dwukomorowego, w tym także pakiety z szybą laminowaną oraz panele nieprzeierne na bazie szkła zespolonego.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



- Szerokie zastosowanie

- Nowoczesny wygląd fasady

- Swoboda przy projektowaniu

www.complexbud.com.pl

stolarka@complexbud.com.pl

MB - 78EI

Drzwi przeciwpożarowe rozwierane systemu ALUPROF MB-78EI, z funkcją dymoszczelności lub bez, są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Drzwi systemu ALUPROF MB-78EI, o maksymalnych wymiarach (wysokość x szerokość)
H x S = 2500 x 1400 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydłowych i H x S = 2500 x 2500 mm
- w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, wyposażone w okucia i osprzęt, mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF MB-78EI wynoszą:

H x S = 2500 x 1400 mm - drzwi jednoskrzydłowe
H x S = 2500 x 1100 mm - drzwi jednoskrzydłowe
(ze skrzydłem z poprzeczką - wypełnienie nieprzeierne lub mieszane.
H x S = 2500 x 2500 mm - drzwi dwuskrzydłowe
H x S = 2500 x 2184 mm - drzwi dwuskrzydłowe
(ze skrzydłem z poprzeczką - wypełnienie nieprzeierne lub mieszane.

MB - 60E EI

Drzwi przeciwpożarowe rozwierane systemu ALUPROF MB-60E EI, z funkcją dymoszczelności lub bez, podobnie jak powyższy system są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Drzwi systemu ALUPROF MB-60E EI, o maksymalnych wymiarach (wysokość x szerokość)
H x S = 2475 x 1400 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydłowych i H x S = 2475 x 2580 mm
- w przypadku drzwi dwuskrzydłowych, wyposażone w okucia i osprzęt, mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych.

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi rozwieranych przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych systemu ALUPROF MB-60E EI wynoszą:

H x S = 2475 x 1400 mm - drzwi jednoskrzydłowe
H x S = 2475 x 2533 mm - drzwi dwuskrzydłowe

W celu zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej drzwi rozwierane systemu ALUPROF powinny być wbudowane w ściany o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej drzwi.



STOLARKA PPOŻ i DYMOSZCZELNA

Certyfikat firmy Complex-Bud Sp. z o.o. obejmuje:

- Drzwi systemu ALUPROF MB-78 EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeiernym, z doświetleniami bocznymi, z nadświetłem lub bez:
 - o klasach odporności ogniowej EI₂ 15/EW 15, EI₂ 30/EW 30, EI₂ 45/EW 45, EI₂ 60/EW 60 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2016 i/lub
 - o klasach dymoszczelności S_a, S₂₀₀ wg PN-EN 13501-2+A1:2016 - w przypadku drzwi z progiem z uszczelnieniem uszczelkami przylgowymi oraz drzwi bez progu z uszczelnieniem listwą opadającą.
- Drzwi systemu ALUPROF MB-60E EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeiernym, z doświetleniami bocznymi, z nadświetłem lub bez:
 - o klasach odporności ogniowej EI₂ 15, EI₂ 30 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010
- Drzwi systemu ALUPROF MB-60E EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeiernym, bez progu z listwą opadającą:
 - o klasach odporności ogniowej EI₂ 15, EI₂ 30 wg normy PN-EN 13501-2+A1:2010
 - o klasach dymoszczelności S_a, S_m wg PN-EN 13501-2+A1:2010



Stolarka Aluminiowa firmy Complex-Bud Sp. z o.o. - to produkcja szerokiego spektrum produktów i możliwości jakie dają systemy profili ALUPROF.

Są to rozwiązania spełniające rogorystyczne normy oraz oczekiwania i wymogi nawet najbardziej skomplikowanych projektów inżynierskich dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestycji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami aby poznać pełny zakres możliwości produkcyjnych.



SYSTEMY OKIENNO DRZWIOWE



MB-60 PIVOT
System okien obrotowych
z izolacją termiczną



MB-SLIMLINE
System okien
o wąskich profilach




MB-60 EF, MB-60EF HI
Okno w fasadzie
MB-SR50N Efekt
z izolacją termiczną



Drzwi panelowe
Na bazie systemów
MB-70, MB-86
oraz MB-104 PASSIVE


SYSTEMY FASADOWE



MB-70CW, MB-70CW HI
Fasada zimno-ciepła
na bazie okien



MB-RW
System okna
dachowego



MB-WG60
System ogrodów
zimowych



MB-RWMB-SG50
Fasada
Strukturalna



POZOSTAŁY ASORTYMENT

SYSTEMY WEWNĘTRZNE



MB-45 OFFICE
System stałych
i otwieranych
ścian działowych



MB-EXPO
Stale i otwierane
ściany działowe
z profilami zaciskowymi



MB-EXPO Mobile
Mobilne ściany
działowe z profilami
zaciskowymi




MB-80 OFFICE
System ścian działowych

SYSTEMY PRZESUWNE I HARMONIJKOWE



**MB-SLIDER
WINDOW**
Systemy okien
przesuwnych



MB-59HS
System drzwi
podnosząco-
przesuwnych



**MB-59 SLIDE
GALANDAGE**
System drzwi
balkonowych przesuwnych



MB-60, MB-70
Drzwi harmonijkowe

KOLORYSTYKA




Produkty stolarki aluminiowej dostępne są w następującej kolorystyce:

PALETA RAL



STOLARKA DREWNOPODOBNA

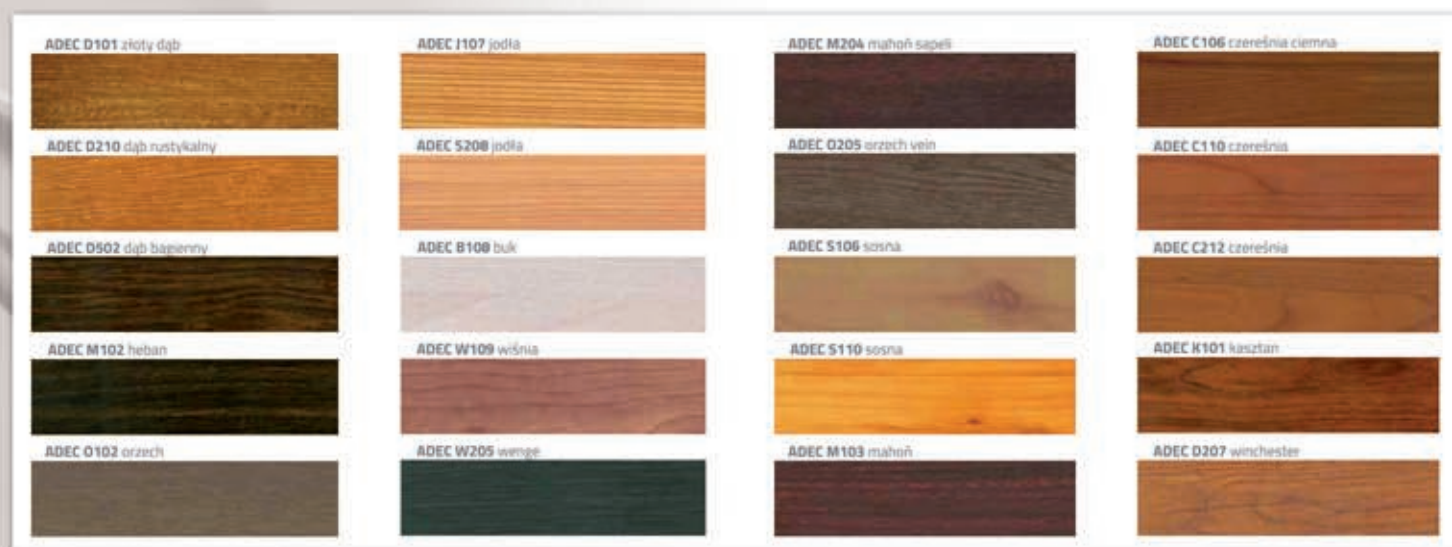

www.complexbud.com.pl

AKCESORIA

Przy produkcji stolarki aluminiowej stosujemy akcesoria sprawdzonych producentów:



stolarka@complexbud.com.pl